



**Leggere attentamente le seguenti istruzioni** La legislazione vigente attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI.

### MODELLI

#### Indumenti ad alta visibilità bicolore\*

Articolo		Classe EN ISO 20471
<b>A00130-A00131</b>	<b>Pantalone</b>	<b>2</b>
<b>A10130-A10131</b>	<b>Giubbotto</b>	<b>2</b>
<b>A40130</b>	<b>Tuta intera</b>	<b>3</b>
<b>A50130</b>	<b>Pettorina</b>	<b>2</b>

\* tessuto fluorescente accoppiato a tessuto non fluorescente

### MATERIALI

Tessuti fluorescenti	cotone 60% poliestere 40% 230, 240, 250, 265, 350 g/m <sup>2</sup>	Cot .63% pol. 37% 340 g/m <sup>2</sup>
	poliestere 85% e cotone 15%, 270, 310 g/m <sup>2</sup>	
Tessuti non fluorescenti	poliestere 65% e cotone 35% 245, 300 g/m <sup>2</sup>	100%cot 330 g/m <sup>2</sup>
Bande retroriflettenti	microsfere di vetro o microprismi	

Categoria II<sup>A</sup> (Regolamento (UE)2016/425 Del parlamento europeo del 09 Marzo 2016

Esame CE di tipo condotto da Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. n. 0624 - P.zza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio VA Italy

### NORME APPLICATE

**UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2017**

Dichiarazioni di Conformità consultabili al sito

[www.rossini1969.it](http://www.rossini1969.it) sezione catalogo.

### IMPIEGO

Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata EN ISO 20471 per i requisiti di alta visibilità. La visibilità dell'utilizzatore viene potenziata in due modi: di GIORNO dal contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale deve essere visto; di NOTTE o con luce crepuscolare dal potere riflettente delle bande colpite dalla luce dei fari dei veicoli.

### LIMITI DI IMPIEGO

Non adatti per protezione da rischi derivanti da:


- Calore e fuoco
- Sostanze chimiche, organiche e microrganismi
- Impigliamento in prossimità di organi in movimento
- Atmosfere potenzialmente esplosive
- Rischi di natura elettrica

### AVVERTENZE

- Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.
- Prima dell'impiego verificare che i capi siano puliti e non presentino rotture, scuciture o altre alterazioni che ne possano compromettere le caratteristiche.
- Le caratteristiche di visibilità dei capi vengono alterate qualora gli stessi non risultino adeguatamente puliti o abbiano subito modifiche non autorizzate
- Per le tute intere e per i pantaloni, qualora risultasse necessario, è possibile accorciare la lunghezza della gamba mantenendo un orlo di almeno 5 cm di tessuto fluorescente al di sotto della banda retroriflettente inferiore.
- Non apporre sull'indumento loghi o scritte non autorizzate da Rossini Trading. Queste potrebbero diminuire le superfici minime di materiale fluorescente previste dalla EN ISO 20471.

**SIGNIFICATO DELLA MARCATURA :** è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea, La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dalla direttiva europea 2016/425.

### SPIEGAZIONE DELL'ETICHETTA

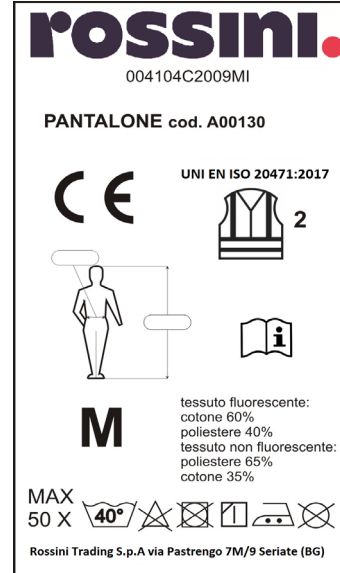

- ← identificazione fabbricante (marchio registrato)
- ← codice articolo
- ← marcatura CE pittogramma EN ISO 20471
- ← taglia e pittogramma EN ISO 13688 (misure del corpo)
- ← invito a consultare la nota informativa
- ← composizione tessuti
- ← simboli di manutenzione

### SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE EN ISO 20471

		classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m <sup>2</sup> )
	X	1 fluorescente ≥ 0.14 m <sup>2</sup> retroriflettente ≥ 0.10 m <sup>2</sup>
	X	2 fluorescente ≥ 0.50 m <sup>2</sup> retroriflettente ≥ 0.13 m <sup>2</sup>
	X	3 fluorescente ≥ 0.80 m <sup>2</sup> retroriflettente ≥ 0.20 m <sup>2</sup>

**Materiale fluorescente:** sono definite 3 aree di colori fluorescenti (giallo, arancio-rosso, rosso) e tutti conferiscono un grado di alta visibilità su gran parte degli sfondi urbani e rurali alla luce del giorno. L'utilizzatore dovrebbe considerare lo sfondo prevalente nel quale è richiesta la protezione e selezionare il colore che fornisce il miglior contrasto.

**Materiale retroriflettente:** fornisce un maggior contrasto e una maggiore visibilità della persona nell'oscurità esclusivamente alla luce dei fari dei veicoli.

**Aree minime di materiale visibile:** sono specificate 3 classi di indumenti in funzione delle aree minime dei materiali incorporati; gli indumenti di classe 3 offrono una maggiore visibilità su gran parte degli sfondi urbani e rurali rispetto agli indumenti di classe 2 che, a loro volta, sono significativamente superiori agli indumenti di classe 1. La scelta e l'utilizzo deve basarsi su una valutazione dei rischi delle condizioni in cui l'indumento ad alta visibilità deve essere utilizzato.

### MANUTENZIONE

Max temperatura lavaggio ad umido	Non candeggiare	Asciugamento a tamburo NON consentita	Asciugamento appeso all'ombra	Stiratura a max 150°C	NON lavabile a secco

Avvertenza: NON stirare la banda retroriflettente

### MAX 50 X

Le prestazioni colorimetriche del tessuto fluorescente e le prestazioni fotometriche delle bande retroriflettenti sono state verificate dopo 50 cicli di lavaggio. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è il solo fattore dal quale dipende la vita utile del capo. Essa dipende anche dall'utilizzo, dalla cura, dallo stoccaggio, ecc.

### SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

# ROSSINI.

Your workwear since 1969

## Dichiarazione di conformità

(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a  
Via Pastrengo 7M/9  
24068 Seriate Bg

DICHIARA:

Che il nuovo DPI di seguito descritto:

Cod. A00131 PANTALONE

- E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata **EN ISO 13688:2013** Indumenti di protezione-requisiti generali **EN ISO 20471:2013+A1:2016** Indumenti alta visibilità-metodi di prova e requisiti
- E' identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n° 0125190840-00-01  
rilasciato da:

*Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.*

*Piazza S. Anna, 2*

*21052 Busto Arsizio (VA)*

*Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0624.*

Seriate, 26-07-21

Marco Rossini  
(Presidente e amministratore delegato)



---

Rossini Trading S.p.A.

Via Pastrengo, 7M/9 24068 Seriate (BG) - Tel. 035.312696 | Fax 035.312019

P.IVA 01992400166 - rossini1969.it