# NOTA INFORMATIVA

Polo alta visibilità mod. Seal art. HH 228.08

### **DATI DEL FABBRICANTE:**

ROSSINI TRADING S.P.A. – Via Pastrengo, 7M/9 – 24068 Seriate BG

# rossini.

17963356

Organismo di Certificazione nº 0493 (Centexbel GENT Technologiepark 7 BE-9052 Zwijnaarde (Gent))

Norme: EN ISO20471:2013+A1:2016 e EN ISO13688:2013

Categoria II<sup>a</sup> del Regolamento UE 2016/425

Taglie prodotte: da S a XXXL

### **PRESTAZIONI**

Indumenti da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata UNI EN ISO20471:2013+A1:2016 Questi DPI non proteggono da:

- · aggressioni chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato.

### IDENTIFICAZIONE E SCELTA

La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro.

Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

#### AVVERTENZE

Prima dell'impiego effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito

L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

### ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE

Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo fresco asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

### SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE



 $\mathbf{X}$ 


- X Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)
  - 1 fluorescente =  $0.14 \text{ m}^2$ retroriflettente =  $0.10 \text{ m}^2$
  - 2 fluorescente =  $0.50 \text{ m}^2$ retroriflettente =  $0.13 \text{ m}^2$
  - 3 fluorescente =  $0.80 \text{ m}^2$ retroriflettente =  $0.20 \text{ m}^2$

EN ISO 20471:2013+A1:2016

# IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata una etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

Esempio di etichetta cucita nel capo

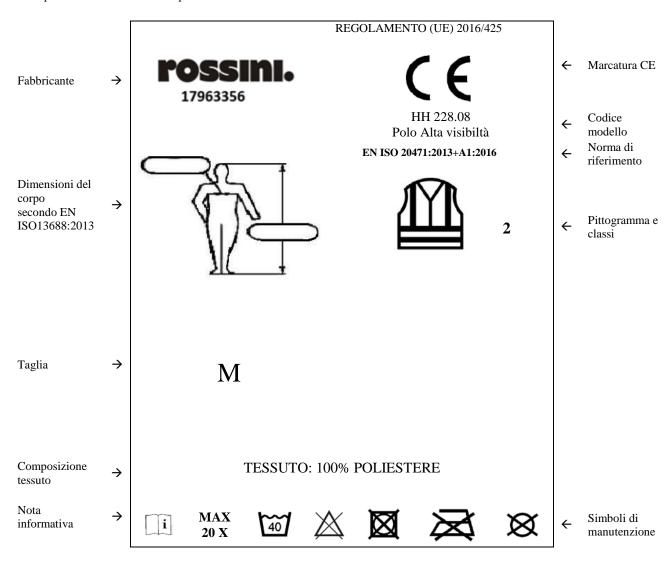

# PULIZIA E MANUTENZIONE

MAX 20 X	40	$\boxtimes$	X	X	Ø
Numero max di lavaggi	Temperatura max di lavaggio	NON sopporta il trattamento con cloro	NON asciugare a mezzo tamburo	NON stirare	NON lavabile a secco

# SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425. La dichiarazione di conformità UE è reperibile su: <a href="https://www.rossini1969.it">www.rossini1969.it</a>

# NOTA INFORMATIVA

Polo alta visibilità mod. Seal art. HH 228.09

### **DATI DEL FABBRICANTE:**

ROSSINI TRADING S.P.A. – Via Pastrengo, 7M/9 – 24068 Seriate BG

# rossini.

17963356

Organismo di Certificazione nº 0493 (Centexbel GENT Technologiepark 7 BE-9052 Zwijnaarde (Gent))

Norme: EN ISO20471:2013+A1:2016 e EN ISO13688:2013

Categoria II<sup>a</sup> del Regolamento UE 2016/425

Taglie prodotte: da S a XXXL

### **PRESTAZIONI**

Indumenti da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea armonizzata UNI EN ISO20471:2013+A1:2016 Questi DPI non proteggono da:

- · aggressioni chimiche
- rischio di impigliamento in parti in movimento
- rischio da aggressioni meccaniche
- rischio termico
- rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme
- rischi diversi da quanto sopra specificato.

### IDENTIFICAZIONE E SCELTA

La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro.

Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

### **AVVERTENZE**

Prima dell'impiego effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito.

L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

### ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE

Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo fresco asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

### SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE



X


- X Classe del materiale fluorescente e retroriflettente (aree minime di materiale visibile in m²)
  - 1 fluorescente = 0.14 m<sup>2</sup> retroriflettente = 0.10 m<sup>2</sup>
  - 2 fluorescente =  $0.50 \text{ m}^2$ retroriflettente =  $0.13 \text{ m}^2$
  - 3 fluorescente =  $0.80 \text{ m}^2$ retroriflettente =  $0.20 \text{ m}^2$

EN ISO 20471:2013+A1:2016

### IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata una etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

Esempio di etichetta cucita nel capo

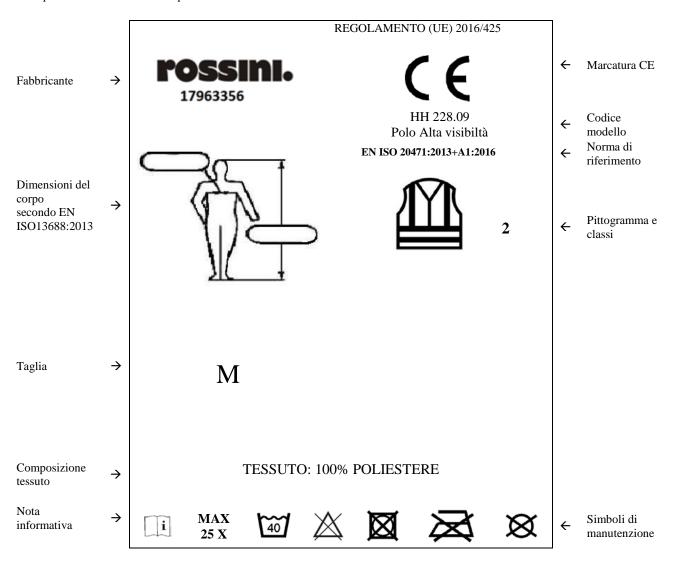

### PULIZIA E MANUTENZIONE

MAX 25 X	40	$\boxtimes$	X	X	×
Numero max di lavaggi	Temperatura max di lavaggio	NON sopporta il trattamento con cloro	NON asciugare a mezzo tamburo	NON stirare	NON lavabile a secco

# SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento UE 2016/425. La dichiarazione di conformità UE è reperibile su: <a href="www.rossini1969.it">www.rossini1969.it</a>



# Dichiarazione di conformità

(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a Via Pastrengo 7M/9 24068-Seriate Bg

DICHIARA: Che il nuovo DPI di seguito descritto:

# Cod. HH228 Polo

- E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata
  EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione-requisiti generali
  EN ISO 20471:2013+A1:2016 Indumenti alta visibilità-metodi di prova e requisiti
- E' identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n° 039/2018/1346

rilasciato da:

CENTEXBEL Textile competence centre Technologiepark 70 / BE-9052 Gent

Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0493

Seriate, 26-06-20

Marco Rossini (Presidente le amministratore delegato)