


PULSERA 15 mm + K19 METAL

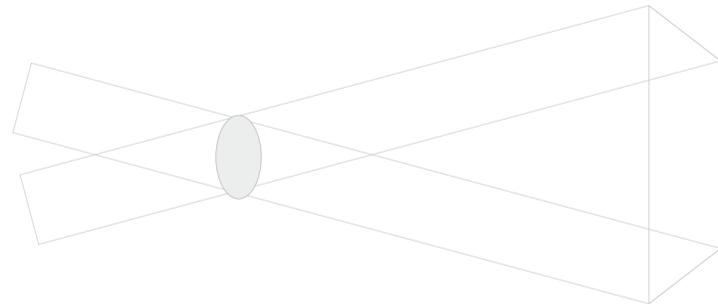

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud estándar de la cinta:

(A) con gancho de metal: 900 mm aprox.

(B) con gancho y hebilla de metal: Cinta larga: 790 mm, cinta corta: 155 mm.

Imprime el montaje, pliega a lo largo de la línea roja y verifica si el proyecto cumple con tus expectativas.

Si los gráficos contienen elementos pequeños, imprime el montaje en una escala de 1:1 para verificar la legibilidad.

El producto estándar no contiene la opción de logos con posición exacta en la cara interior. Tiene un coste extra.

Para asegurar la mayor calidad del servicio:

1. La tolerancia de desviación en los gráficos y en el textil es de +-1mm
2. En sublimación se imprime en CMYK, si se facilita un Pantone se buscará el color en CMYK mas parecido, pero no igual.
3. Si hay que conseguir un color Pantone o CMYK determinado, se recomienda hacer muestra de color para asegurarse.
Solo tomaremos en consideración, aquellas reclamaciones sobre el color en las que se haya solicitado una muestra previamente.
5. El contenido gráfico se tiene que facilitar vectorizado. Si lleva degradados o transparencias, se tiene que facilitar todo el montaje como um bitmap (imagen) a una resolución mínima de 300dpi.
6. El tamaño mínimo legible de letra es de 6pt.
7. El lanyard podría verse acortado en un 2% en el proceso de sublimación
8. No se aceptarán modificaciones en el pedido una vez dado el OK a producción

*Dar la aprobación a esta hoja de montaje significa que está usted familiarizado con la información técnica presentada y da su conformidad.


————— TAMAÑO DEL DISEÑO PARA CORTAR A SANGRE 20x330mm

————— TAMAÑO REAL DEL LANYARD 15x330mm

————— ÁREA DE SEGURIDAD 11x330mm

En la producción de los lanyards hay 2mm de margen de desviación en el corte. Los logotipos que no deben cortarse bajo ningún concepto no deben sobrepasar este área.

EXTERIOR

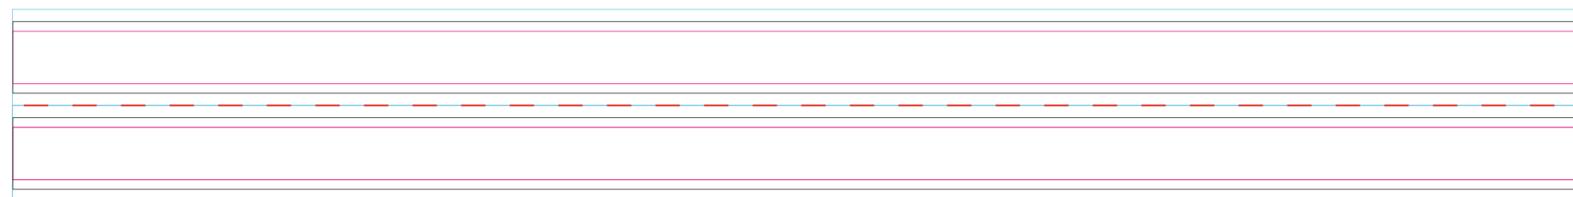

INTERIOR

33,0 cm