

SCHEDA PRODOTTO

Codice articolo: **401**
Categoria di sicurezza: III
Peso: 500 g
Taglie: S - 3XL
Colori: blu

Pantalone con passanti, elastico nella parte posteriore, due tasche laterali ed una applicata nella parte posteriore coperte da aletta con velcro, tasca sul gambale coperta da aletta con velcro.

TESSUTO:

in twill 280g/m² (cotone 98%, fibra antistatica 2%)


IMPIEGO:

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

CERTIFICATO PER 30 LAVAGGI.

STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA PER RIPRISTINARE I TRATTAMENTI E I FINISSAGGI PROTETTIVI.

PANTALONE PENTAVALENTE

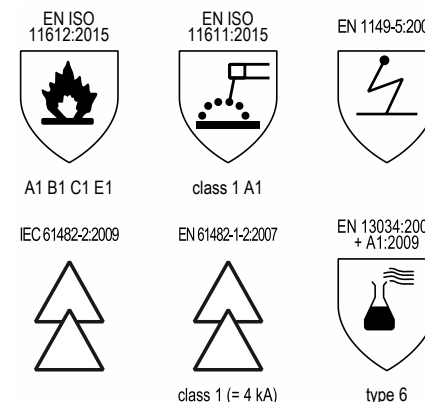

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Regolamento UE 2016/425

Il fabbricante, Antinfortunistica Zangani S.p.A. con sede in via della Concia, 6 Z.I. ad Arzignano (VI)

D I C H I A R A

sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI (dispositivo di protezione individuale) oggetto della presente, sottoposto a procedura di esame UE del tipo dall'Organismo Notificato BTG TESTING & CERTIFICATION LTD. (n. 0338), che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 523602/1, è conforme alla/e norma/e EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN 1149-5:2008, IEC 61482-2:2009, EN 61482-1-2:2007, EN 13034:2005+A1:2009