

## SCHEDA PRODOTTO

Codice articolo: **407**  
Categoria di sicurezza: III  
Peso: 900 g  
Taglie: S - 3XL  
Colori: blu

Tuta intera con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con lampo coperta da lista fermata con bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto e due sul davanti coperte da aletta fermata con velcro, tasca portamento sul gambale con una banda riflettente che circonda il petto, i polsi e i gambali.

### TESSUTO:

in twill 280g/m<sup>2</sup> (cotone 98%, fibra antistatica 2%)


### IMPIEGO:

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

CERTIFICATO PER 30 LAVAGGI.

STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA PER RIPRISTINARE I TRATTAMENTI E I FINISSAGGI PROTETTIVI.

## TUTA ALTA VISIBILITÀ PENTAVALENTE

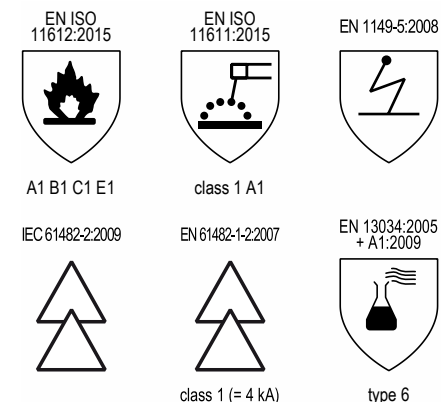

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE Regolamento UE 2016/425

Il fabbricante, Antinfortunistica Zangani S.p.A. con sede in via della Concia, 6 Z.I. ad Arzignano (VI)

D I C H I A R A

sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI (dispositivo di protezione individuale) oggetto della presente, sottoposto a procedura di esame UE del tipo dall'Organismo Notificato BTTG TESTING & CERTIFICATION LTD. (n. 0338) che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 523602/1, è conforme alla/e norma/e EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN 1149-5:2008, IEC 61482-2:2009, EN 61482-1-2:2007, EN 13034:2005+A1:2009.