




Ultrasoft

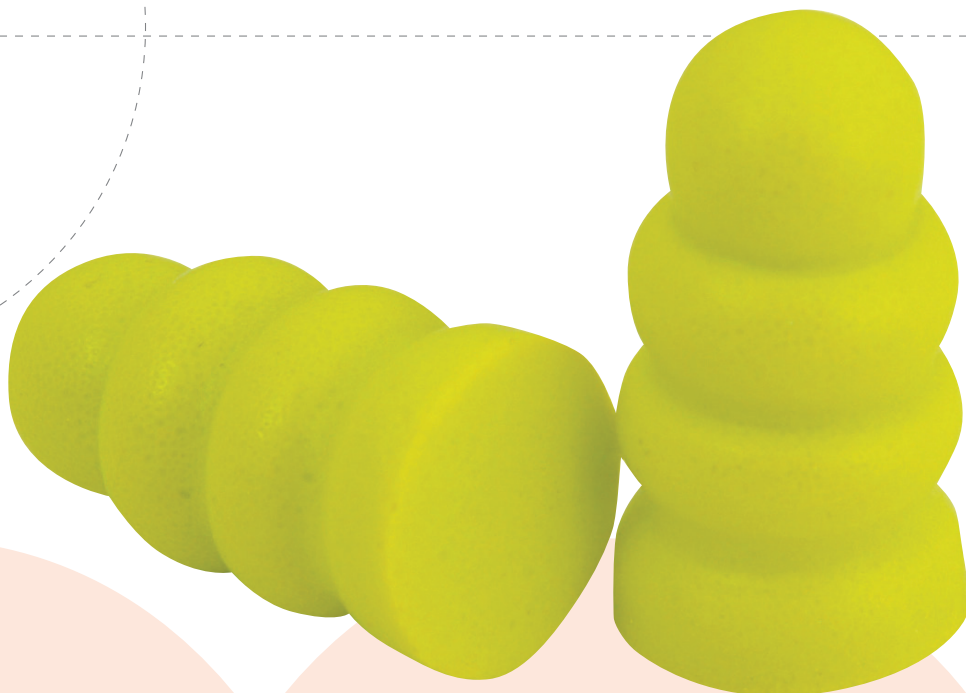

UDITO: tappi

Descrizione:


Fabbricati in schiuma ipoallergenica a bassa densità.
Superficie esterna trattata per un minore assorbimento dell'umidità.

Ipoallergenici.
Facile collocazione grazie alla loro forma conica sagomata.


SNR: 27 dB

Peso: 0,91 g


EN 352-2 CE



Forma sagomata per il massimo comfort.



Triplo sigillo



Rif.	Prodotto
911260	Ultrasoft

Tabella delle caratteristiche	
Lavabile	X
Ipoallergenico	✓
Riutilizzabile	X
Usa e getta	✓
Rilevabile	X
Cordino	X
Taglia nominale	6-13

UDITO: tappi

Norma e certificazione	EN 352-2 CE
Applicazioni	Posti di lavoro con alte temperature. Esposizione continuata a rumore. Ambienti di lavoro con un livello di rumore alto: da 98 dB a 112 dB. Uso industriale generale.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Conservare in un luogo fresco e secco nella loro confezione, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Questo dispositivo è di uso individuale, quindi non deve essere utilizzato da vari operai. I tappi devono essere indossati continuamente in aree rumorose.
Presentazione	Scatola dispenser di 200 paia in confezione individuale Cartone da 10 scatole



Codice a barre	GTIN-13: 8423173872328 GTIN-14: 88423173872324
-----------------------	--

Tabella di attenuazione	Frequenza in Hz	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
	Attenuazione media	24,4	25,5	25,9	26,5	27,8	31,9	39,7	41,5
	Deviazione tipica	5,8	4,1	5,0	6,3	5,3	4,9	5,5	5,7
	Attenuazione indicata	18,6	21,4	20,9	20,2	22,5	27,0	34,2	35,8

Attenuazione globale in frequenze	alte (H) H = 28	medie (M) M = 23	basse (L) L = 22	SNR	27
-----------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----	----

